


Fördelar med Ysta´ Sopvals

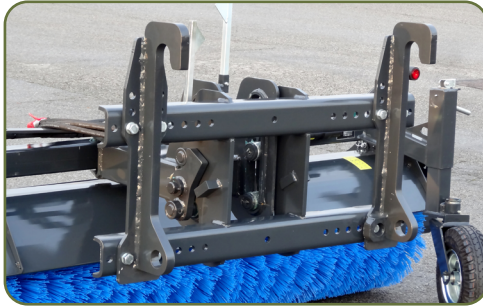


Multifäste

- Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem med bultbara redskapskrokar
- Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge, vilket ger en följsam körning
- Fästessystemet gör det väldigt enkelt att byta fästet om behovet uppkommer
- Många olika fästen för montering på traktor eller lastmaskin

Extrautrustning / Tillval

- Vattensystem som binder damm under sopning, vilket minskar dammbildning i den omgivande miljön.
- Sidorborste för att kunna sopa rent längs med t.ex. husväggar och trottoarkanter

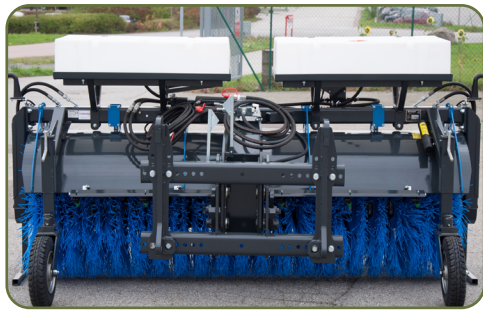

Vattensystem



Sidorborste

Sopvals Ysta´

Sopvals Ysta´ finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.

- Alla våra Ysta´ sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.
- Många olika modeller och storlekar från 130 cm till 350 cm



Sopvals



Sopvals uppsamlare



Sopskopa

Sopvals Ysta´ SV 210 - 290 HB



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägeskonstruktion
- Hydraulisk tömning
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion och hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo). Flytlägeskonstruktionen gör att sopvalsens följare markens ojämnheter. Sopvalsens drivs av bärarens hydrauliska system. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 3 st justerbara stödhjul, LED-sidolampor samt inbyggd säkerhetsventil för tömning av uppsamlingsboxen är standard. Vid tömning av uppsamlingsboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på sidan av boxen. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidaborste och hydraulisk tömning. Vattensystem och sidaborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-210HB	SV-250HB	SV-290HB
Arbetsbredd (cm)	210	250	290
Total bredd exkl. sidaborste (cm)	238	278	334
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	102	102	102
Längd exkl. fästkrokar (cm)	213	213	213
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidaborste (kg)	535	620	700
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	150/210
Volym uppsamlingsbox (l)	367	437	507
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2	Hydraulisk sidaborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-ålt stålborst)
66190014	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
SV-2-HYDR	Sidaborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med hydr. uppfällning (kräver 1 extra hydrauluttag)